

# Flex Pipe

## Mounting Instruction




O uso das braçadeiras Dinex FlexFit aleado ao uso de uma pasta de selagem diminuem significativamente a emissão de gases do escape.




Fazer um ponto de soldagem após o corte do tubo flexível para evitar que este alargue.



Aplicar pasta de selagem no interior da braçadeira do tubo Dinex FlexFit para diminuir a emissão de gás do escape.

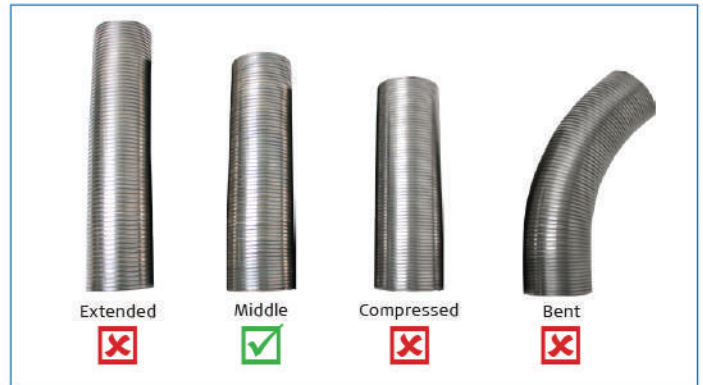

O tubo flexível deverá estar em posição central para a sua correcta aplicação

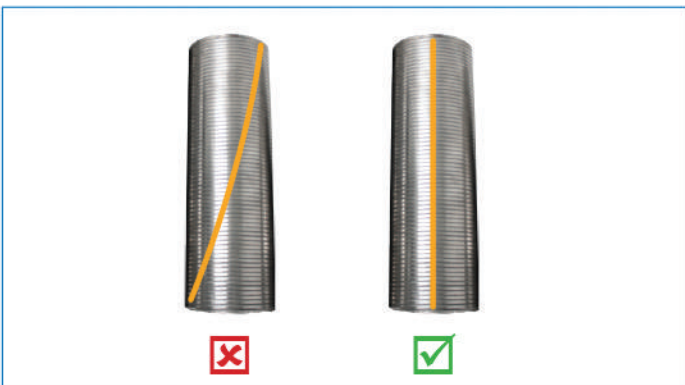

O tubo não deverá ser torcido ou dobrado.