


TESTE DA
CONCORRÊNCIA

Nº3
DURABILIDADE



FERODO®
YOU'RE IN CONTROL

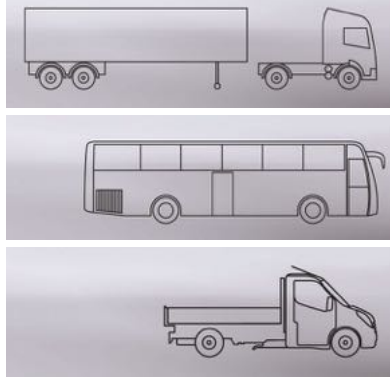


MELHOR NA CLASSE CALÇOS CV PARA APLICAÇÕES EM CAMIÕES

DESGASTE EQUILIBRADO OTIMIZANDO A DURAÇÃO DO CALÇO

Como visto no teste da concorrência n.º 2 disponibilizamos resultados superiores para reboques. E agora, temos orgulho em dizer que os disponibilizamos também para camiões. Testado em relação aos concorrentes principais, Ferodo superou os restantes em desgaste material de atrito - garantindo uma duração máxima do calço - mas também se destaca com o seu bem equilibrado, desgaste regular do tambor. Esta combinação da excelência de Ferodo é crucial para manter os veículos na estrada.


TESTE DE DESGASTE DO CALÇO: Desgaste (perda de espessura) pela acumulação de sequências de dinamómetro

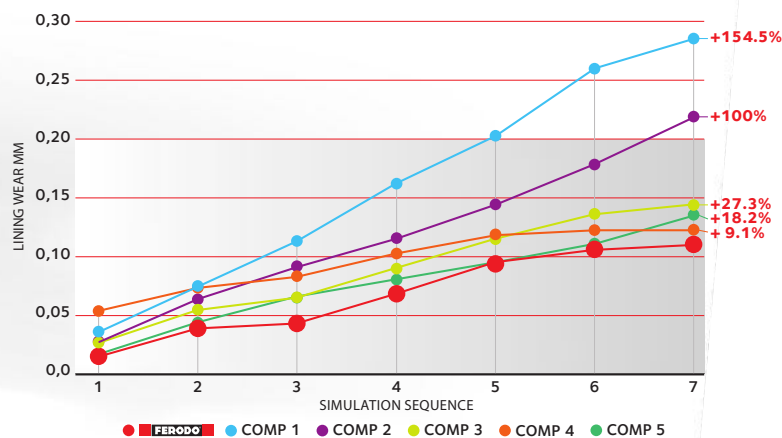

PARÂMETROS DE TESTE DE DESGASTE

- O teste de desgaste W-07 é um teste com base na agenda do cliente OE.
- Consiste num programa de assentamento de 300 paragens em que são executadas diversas temperaturas.
- Após conclusão do assentamento, o ciclo de desgaste é executado a 40 km/h.
- Cada ciclo consiste em 247 paragens a diversas temperaturas de 150 a 350°C e a pressões de 2, 3 e 6 bar.
- O ciclo de desgaste é repetido 6 vezes para obter 7 ciclos no total, sendo o desgaste medido após cada ciclo.

TESTE DE DESGASTE DO TAMBOR (desgaste em mm)

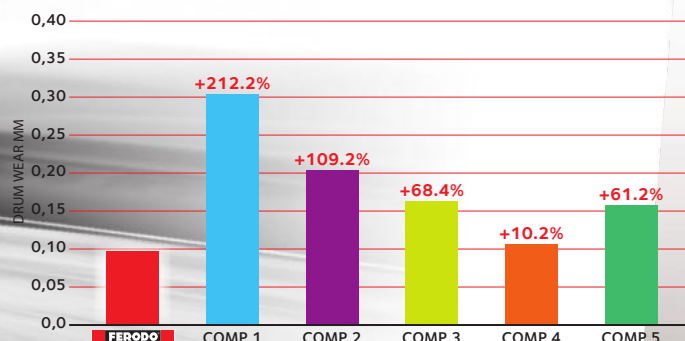

www.ferodo.com

A marca Ferodo é uma marca comercial registada da **FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS**

TESTE DA CONCORRÊNCIA

PRMFE1604-PT